

# IOK2R

## POTENCIA, PROTECCIÓN Y CONTROL

todo en un solo equipo.



Doble Función,  
MÁXIMA PROTECCIÓN

CENTRO DE CARGA Alto rendimiento  
+ **REGULADOR** de voltaje 2,000 w

### PROTEGE TUS EQUIPOS

L2R ( Línea 2, Etapa regulada )

Tus equipos siempre recibirán una  
**voltaje estable y confiable**

#### RANGO DE REGULACIÓN

Circuito electrónico

Entrada  
100 - 135 V



Salida  
120V  
(+/- 3%)



#### APAGADO AUTOMÁTICO

Etapa regulada

Protección contra voltajes extremos  
(por debajo de 95V o por encima de 140V)

### 2 LÍNEAS:

Múltiples opciones

L2R  
Regulado  
2000W MAX.

L2  
No Regulado  
3000W MAX.

#### LINEA 1

L1  
No regulada

Para equipos de  
Alto consumo

**5,000 W**

8 Salidas

#### LINEA 2

L2  
No regulada

Para equipos  
adicionales

**3,000 W**


4 Salidas

L2R  
Regulada


Para equipos  
más sensibles

**2,000 W**

4 Salidas

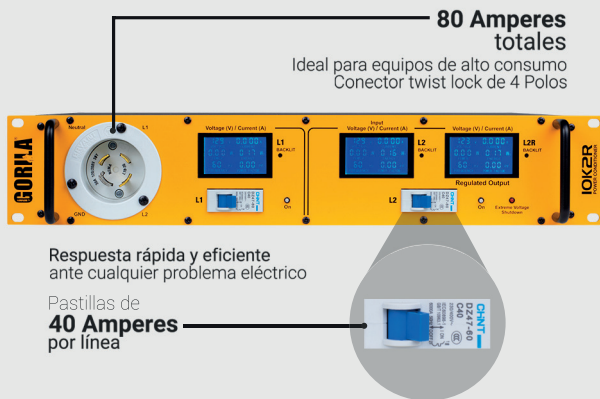

**MONITOREO**  
en tiempo real para un control más preciso  
L1 / L2 / L2R

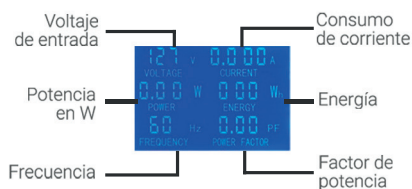

Rendimiento Óptimo,  
**MAYOR DURABILIDAD**

Sistema de **ventilación forzada** para una disipación adecuada. (etapa regulada)



## ESPECIFICACIONES

### 10K2R

Entrada Twist Lock 4 polos	127V~ + 127V~ @ 40A + 40A máximo
Clavija Polarizada No regulada, 20A máximo cada uno / 40A totales	12
Clavija Polarizada Regulada, 15A máximo / 2000W total	4

### Dimensiones

Alto	8.8 cm (3.46")
Ancho	48.3 cm (19")
Profundo	31.4 cm (12.36")
Peso	10.6 kg (23.3Lb")



**GORILA**  
www.gorilapro.com